



CATÁLOGO

Gradis e telas metálicas



Índice

A Empresa .03

O Gradil Känguruh .04

Poste Känguruh Bull .10

Poste Känguruh Tubular .12

Cores disponíveis .13

A Tela Alambrado Känguruh .14

Especificações .16

Poste e acessórios .18

A Tela Ondulada Känguruh .19

Especificações .21

Känguruh Robust .22

Especificações .23

A Känguruh®

Fundada em 1995 na cidade de João Pessoa/PB, a Känguruh® iniciou suas atividades como uma pequena serralheria, especializada na fabricação de portões, esquadrias e estruturas metálicas.

Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas atividades e consolidou sua atuação no mercado. Esse crescimento impulsionou a mudança para um espaço mais amplo, culminando na implantação de um novo parque industrial com mais de 10.000m², localizado no município de Bayeux/PB.

Atenta às demandas do mercado por soluções em cercamentos e segregações, em 2020 a Känguruh® lançou o segmento **Känguruh Gradis e Telas Metálicas®**. A nova linha reforça o compromisso da empresa em oferecer produtos de alta qualidade e durabilidade, reafirmando uma trajetória de confiança que já soma três décadas.

Nosso compromisso

Para a Känguruh®, segurança vai além da proteção física — é sinônimo de cuidado, confiança e responsabilidade em cada detalhe. Desenvolvemos produtos que aliam praticidade, economia e robustez, sempre com foco em entregar a segurança que nossos clientes precisam.

Nosso compromisso é com as pessoas: colaboradores, parceiros e clientes. Sabemos que a Känguruh® só existe por elas e para elas. Por isso, prezamos pelo bem-estar em todas as etapas — do desenvolvimento à entrega.

Unimos valores sólidos, qualidade reconhecida e responsabilidade ambiental para construir soluções duráveis e um futuro mais sustentável para todos.



O Gradil Känguruh®

Fabricado a partir de arames de aço galvanizado eletrosoldados, o **Gradil Känguruh®** possui nanotecnologia e pintura eletrostática no seu processo de fabricação que garantem um excelente acabamento, fornecendo uma camada adicional de proteção contra o tempo e suas intempéries.

O Gradil Känguruh é uma das melhores soluções em cercamento disponíveis no mercado, pois alinha beleza, segurança, durabilidade e custo-benefício num único produto.

Onde utilizar?


O Gradil Känguruh® é **ideal** para uso em fechamentos e segregações de áreas internas e externas de prédios residenciais, comerciais, indústrias, repartições, espaços públicos, instituições de ensino, entre outros.

Por ser resistente à corrosão, ter boa resistência mecânica e rápida instalação, o Gradil Känguruh® é a **escolha certa** para você e o seu negócio.




Gradil Känguruh® - Modelos

Gradil Känguruh Select®

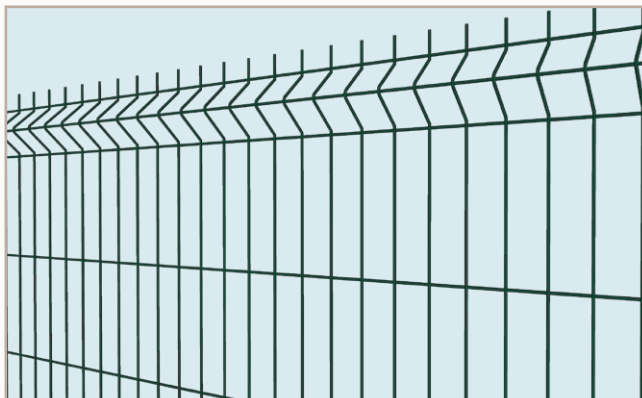
	Espessura	4,3mm
	Malha	5cm x 20cm
	Largura	2,50m
	Alturas	1,03m 1,53m 2,03m 2,43m

Gradil Känguruh Strong®

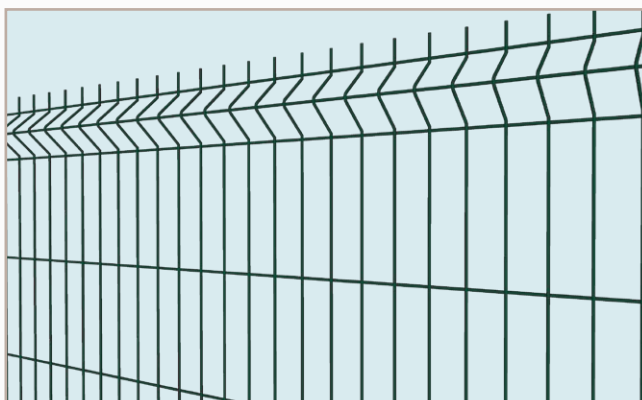	Espessura	5,3mm
	Malha	5cm x 20cm
	Largura	2,50m
	Alturas	1,03m 1,53m 2,03m 2,43m




Identificando o gradil

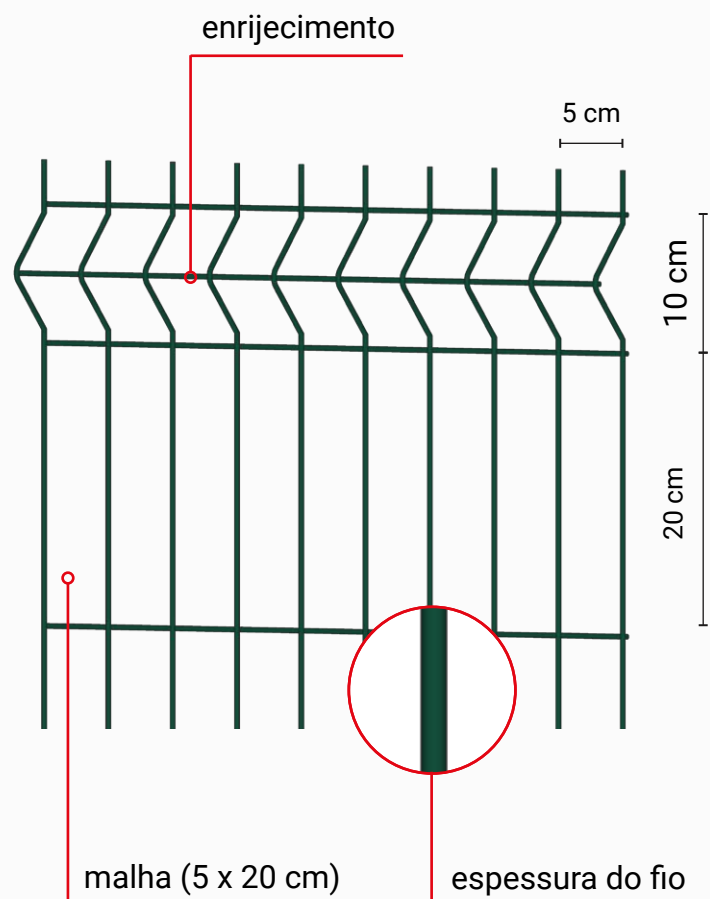


A malha é a medida do espaço entre os arames

Alturas disponíveis

- Gradil: 1,03m x 2,50m

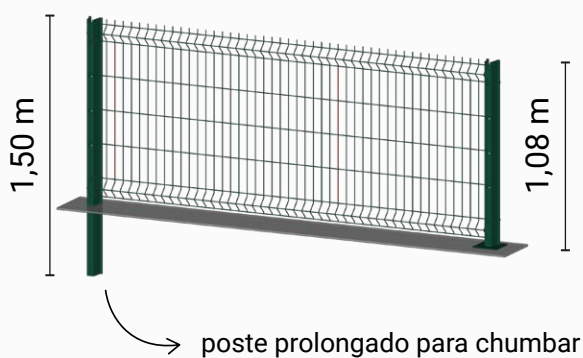


- Gradil: 1,53m x 2,50m

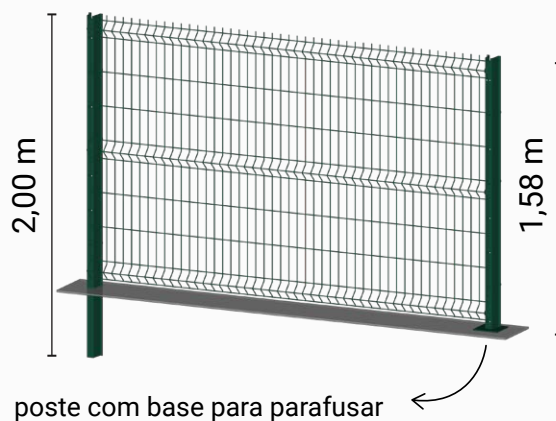


- Gradil: 2,03m x 2,50m



- Gradil: 2,43m x 2,50m

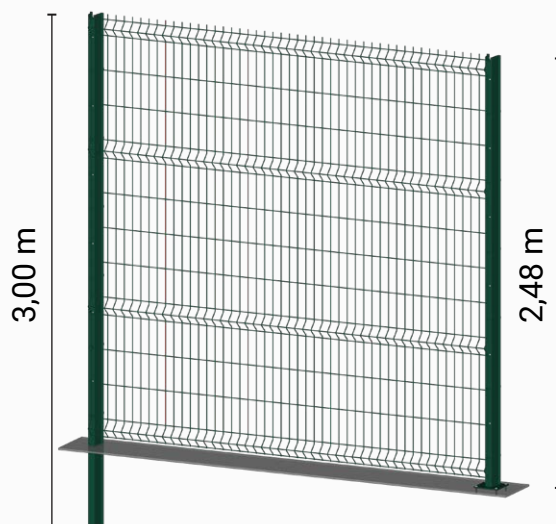

Fixação dos postes

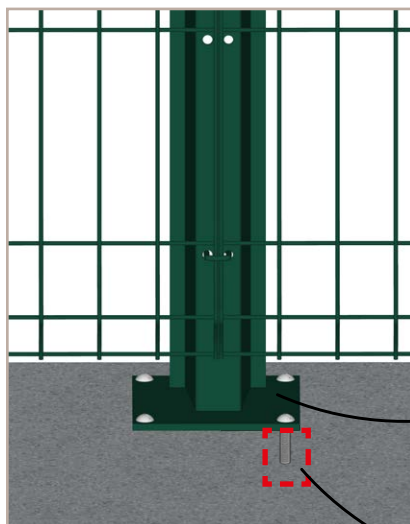


Poste **COM BASE**
para parafusar

As bases metálicas medem 12cm x 12cm, e para melhor segurança devem ser parafusadas com parabolts de aço



Base ajustável com furos oblongos, adaptável a projetos com muretas menores. O parafuso deve ser chumbado a 3cm da extremidade da mureta de concreto

detalhe do parafuso chumbado no concreto

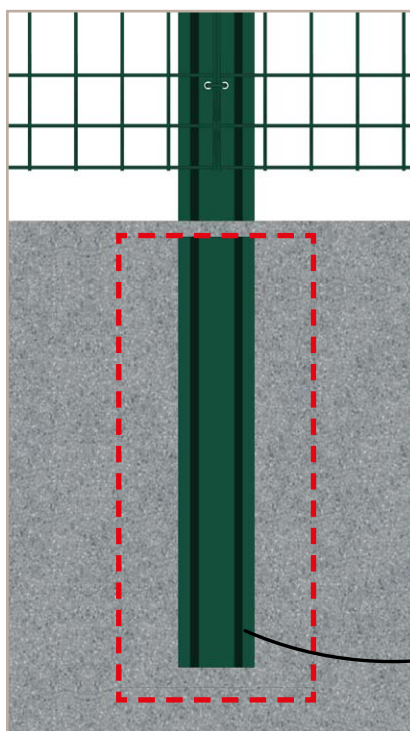


Poste **SEM BASE**
para chumbar


Os postes para chumbamento embutido no piso não acompanham a base metálica e são 50cm maiores que os postes para parafusar

prolongamento do poste chumbado no concreto


Poste Känguruh Bull®



suportes estampados
facilidade de instalação



formato aberto
não acumula água
maior durabilidade




travamento interno
maior segurança



estrutura reforçada
maior resistência a esforços

Fixador Cartola®

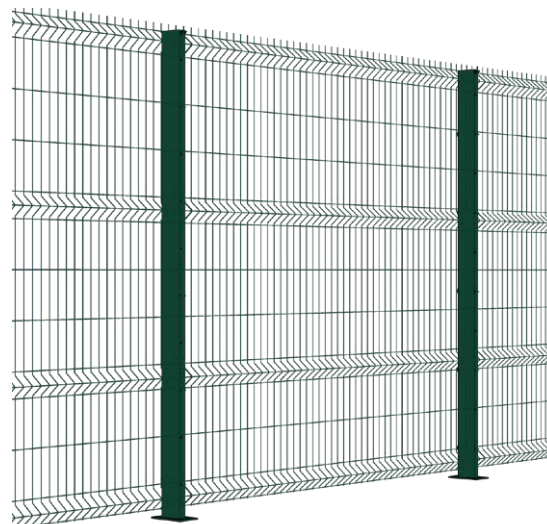

Gradil com Poste Känguruh Bull®

**PATENTE
REQUERIDA**

BR 202024011559-2


INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Externo

Interno

*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

Poste Känguruh Bull Esquina®

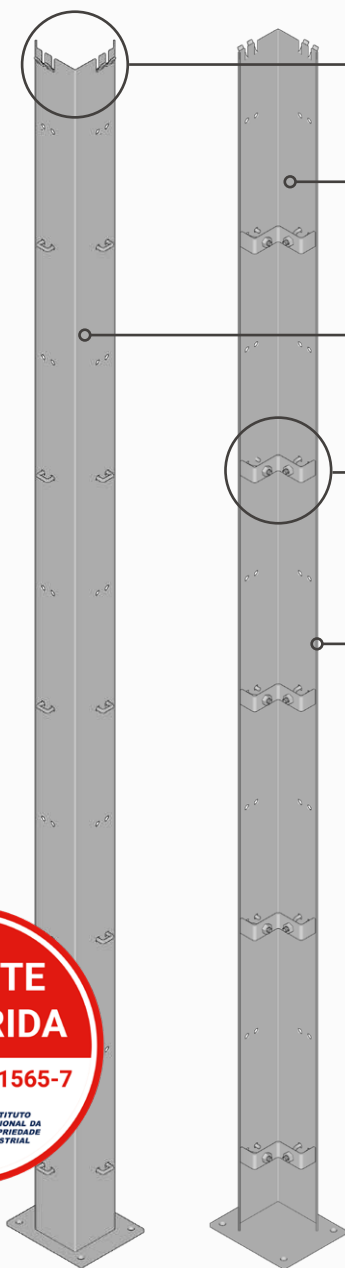

Externo

Interno



suportes estampados
facilidade de instalação

formato aberto
não acumula água
maior durabilidade


estrutura reforçada
maior resistência a esforços

travamento interno
maior segurança

poste único
elimina a necessidade de
um segundo poste para
compor a esquina

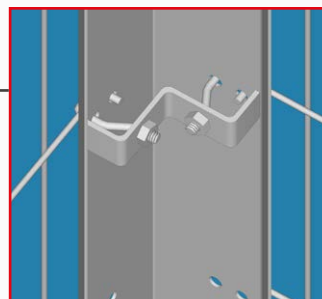

Fixador Gaivota®

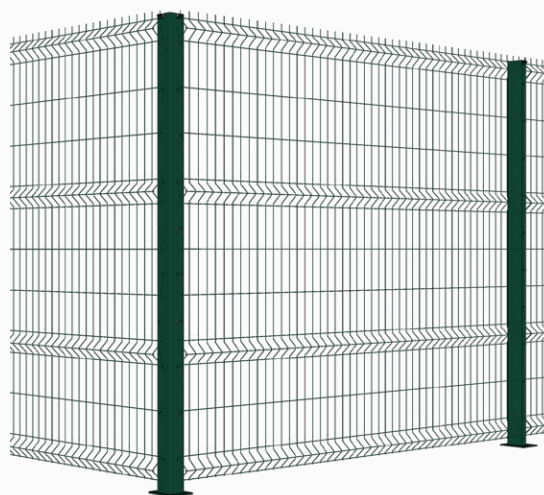

Gradil com Poste Känguruh Bull Esquina®


**PATENTE
REQUERIDA**

BR 202024011565-7

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster


Poste Känguruh Tubular 60x40[®]

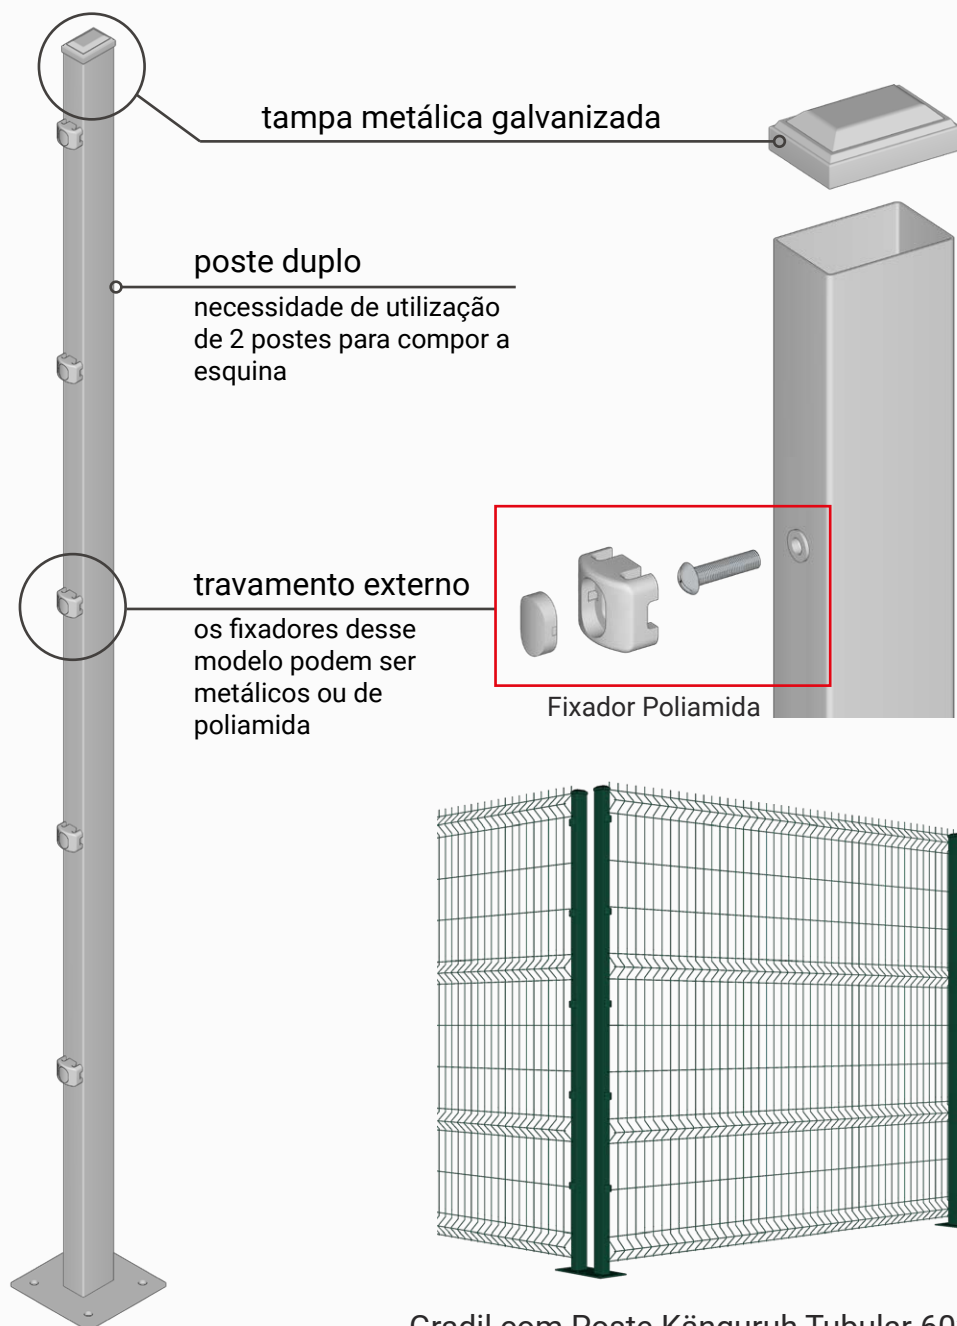

*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

Cores disponíveis

O Gradil Känguruh® é revestido com uma camada de **pintura eletrostática a pó**, o que fornece uma camada adicional de proteção contra o tempo e suas intempéries, bem como um fino acabamento.

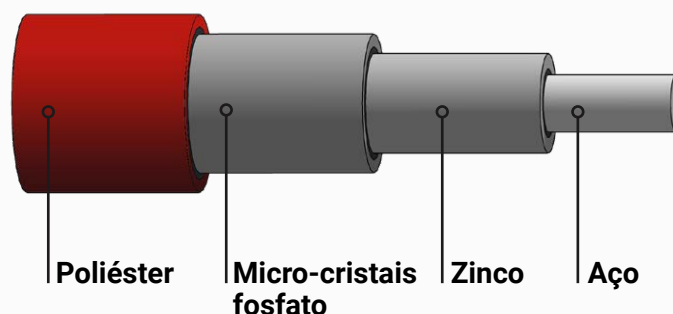

* Outras cores disponíveis mediante consulta.

VERDE RAL 6005	AMARELO RAL 1021	GRAFITE RAL 7024
BRANCO RAL 9016	VERMELHO RAL 3020	PRETO RAL 9005
AZUL RAL 5005	CINZA RAL 7045	LARANJA RAL 2001 NOVO!

A Tela Alambrado Känguruh®

A **Tela Alambrado Känguruh®** é fabricada com arame galvanizado a fogo, ou galvanizado a fogo com revestimento em PVC de alta aderência com proteção UV contra raios solares.

Sua variedade de malhas e espessuras de fios conferem a este produto uma ampla gama de possibilidades de utilização.

A Tela Alambrado Känguruh® segue as normas ABNT NBR10118 (Tela de arame zincado de simples torção) e a ABNT NBR 6331 referente a arames galvanizados.

Onde utilizar?

A **Tela Alambrado Känguruh®** além ser de fácil instalação e simples manuseio, devido a torção dos fios torna-se um produto altamente **resistente**, pois sua malha flexível absorve impactos sem sofrer dano, tornando-a ideal para segurança e cercamento tanto de quadras poliesportivas quanto de áreas comerciais, industriais ou residenciais.



Tela Alambrado - Especificações

ALAMBRADO GALVANIZADO		
MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
2"	50mm	12 e 14
2.1/2"	63,5mm	12 e 14
3"	76,2mm	12 e 14
3.1/2"	88,9mm	12 e 14
4"	101,6mm	12

ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC		
MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
2"	50mm	12 e 14
2.1/2"	63,5mm	12 e 14
3"	76,2mm	12 e 14
3.1/2"	88,9mm	12 e 14
4"	101,6mm	12 e 14

FIO GALVANIZADO	BWG	MM
	12	2,77
	14	2,11


FIO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC	BWG	MM
	12	3,8
	14	2,8

DIMENSÕES DISPONÍVEIS	
ALTURA MÍNIMA	1,0m
ALTURA MÁXIMA	4,0m
COMPRIMENTO MÍN.	10,0m
COMPRIMENTO MÁX.	25,0m

COR DISPONÍVEL EM PVC	
VERDE	RAL 6005



Identificando a tela

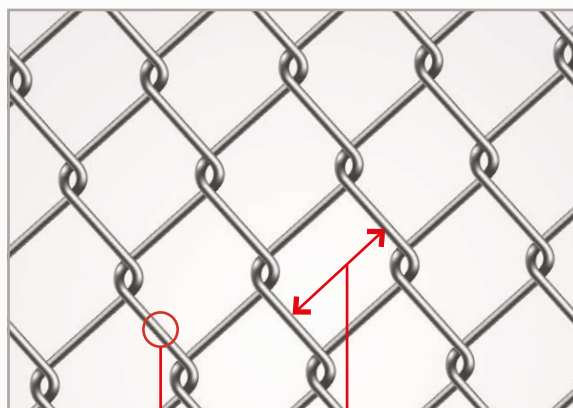


fio

malha

comprimento


altura

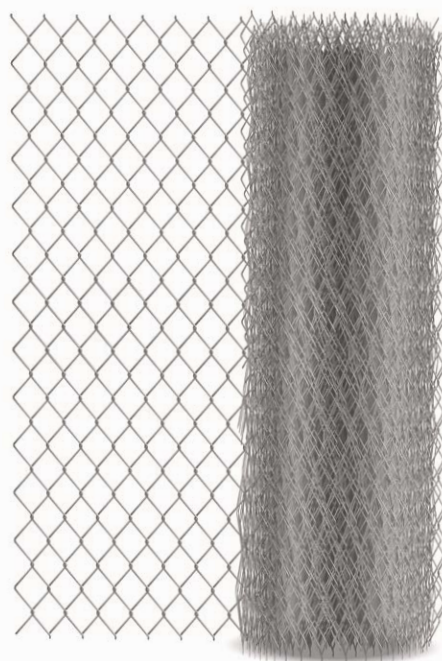

Tela Alambrado - Poste e acessórios



Tela alambrado - Instalação com todos os acessórios

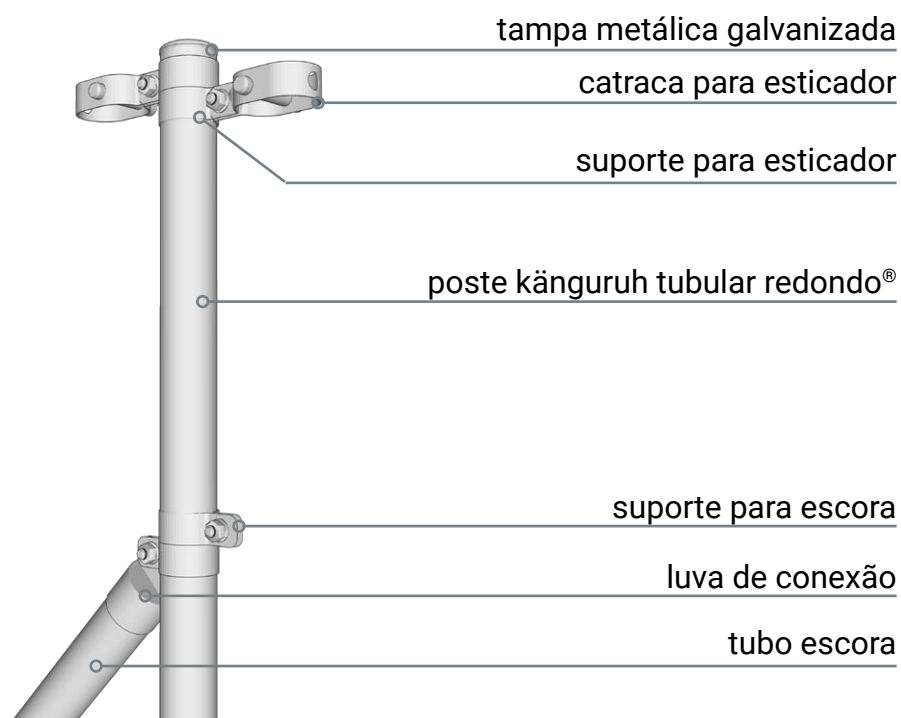

*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

A Tela Ondulada Känguruh®

Também conhecida como tela artística ou tela otis, a tela ondulada alia beleza e alta resistência em um só produto. Trata-se de uma malha com trama em formato quadricular fabricada com fios de aço galvanizado que forma uma grande e resistente tela.

A **Tela Ondulada Känguruh®** segue a norma ABNT 6331 de arames galvanizados. É um produto altamente versátil que se adapta a diversos tipos de projetos.


Onde utilizar?

Devido a sua versatilidade de malhas e fios, a **Tela Ondulada Känguruh®** se adapta a diferentes usos, podendo ser utilizada como proteção em guarda-corpos, na divisão de áreas grandes ou pequenas, na proteção de máquinas e motores, em janelas, em elevadores, em dispositivos para tratamento térmico, em prateleiras, entre outros usos.



Tela Ondulada - Especificações

MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
1/2"	13mm	14
5/8"	16mm	14
7/8"	22mm	12 e 14
1"	25mm	12 e 14
1.1/4"	32mm	12 e 14
1.1/2"	38mm	12
2"	50mm	12

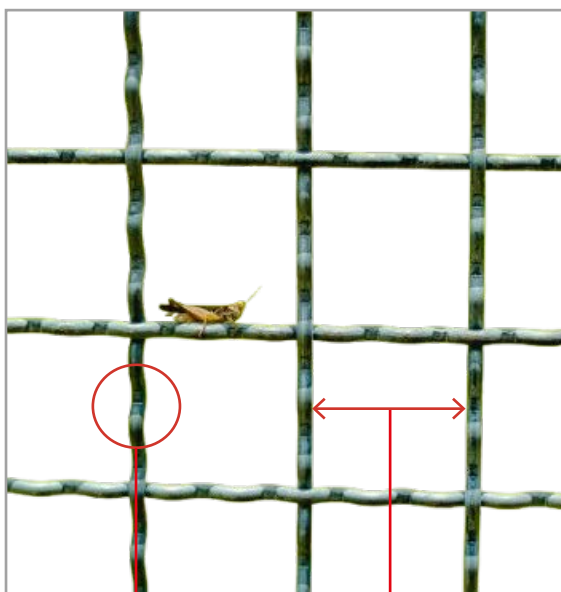


fio

malha

DIMENSÕES DISPONÍVEIS	
ALTURA MÍNIMA	1,0m
ALTURA MÁXIMA	2,0m
COMPRIMENTO MÍN.	5,0m
COMPRIMENTO MÁX.	10,0m

* Para outras medidas, consultar disponibilidade.

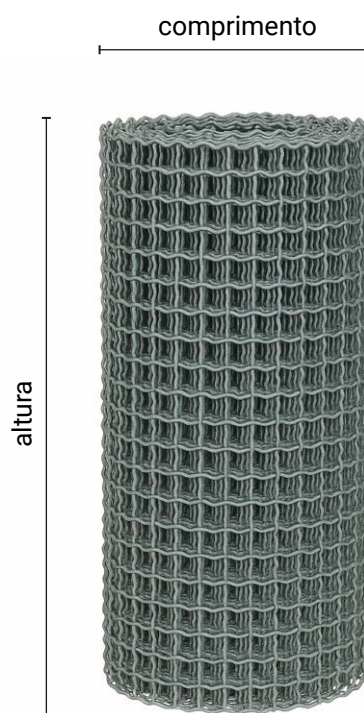

Känguruh Robust®

Tela Soldada para Reforço de Fachada

A Tela Soldada para Reforço de Fachada **Känguruh Robust®** é recomendada para aplicação nas regiões de estrutura e de interface da estrutura com a alvenaria.

Contribuem para a absorção das tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando o seu fissuramento, garantindo maior aderência ao chapisco e contribuindo para minimizar os efeitos de cisalhamento nos revestimentos.



Especificações

GALVANIZAÇÃO PESADA 150G/M²

De acordo com a norma ABNT NBR 13.755

MALHA	25mm x 25mm
DIÂMETRO DOS ARAMES	1,24mm
COMPRIMENTO DO ROLO	25m
ALTURA DO ROLO	0,50m





Entre em contato através dos nossos canais de atendimento

-  (83) 3232-7435 - Matriz
-  (81) 4106-0990 - Filial
-  vendas@kanguruh.ind.br
-  www.kanguruh.ind.br
-  @kanguruh.ind.br



Matriz (PB)



Filial (PE)

Versão
**20
25**